
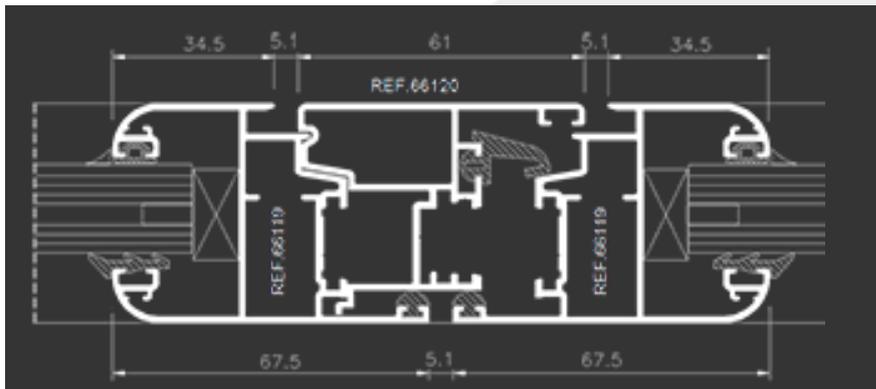


ALBA 40

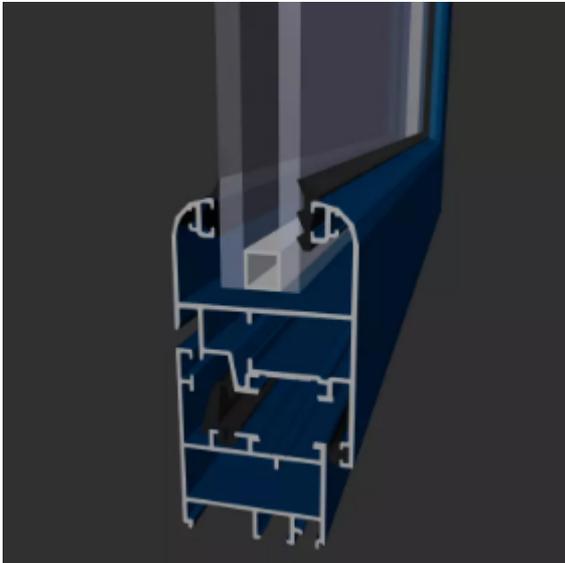

Ensayos estanqueidad

Permeabilidad al aire UNE-EN1026:2000

CLASE 4

Estanqueidad al agua UNE-EN1027:2000

CLASE 7A

Resistencia al viento UNE-EN12211:2000

CLASE C3

Ensayos térmicos

Transmisión térmica ISO 10077-1

Cristal no revestido

4.470 W/m²·K

Acrilamiento con baja emisividad

3.948 W/m²·K

Ensayos acústicos

Aislamiento acústico UNE-EN ISO 140-3:1995

34(-1,-4) dB

Características:

- **Anchos de 40 mm. de cerco y 47 mm. de hoja.**
- **Sistema de cierre por junta central de estanqueidad en EPDM, de elevadas prestaciones de hermeticidad y aislamientos térmico y acústico**
- **Cámara europea estándar para alojamiento de herrajes.**
- **Cámara externa con canal para drenaje directo al exterior y tapa cortavientos de desagüe en poliamida.**
- **Burlete perimetral de cierre adicional en interior hoja.**
- **Tapajuntas clipado de 45, 60 y 85 mm. que da gran acabado y permite el montaje del registro de persiana con mucha facilidad.**
- **Acrilamiento con altura de galce de 22 mm. y anchura hasta 37 mm.**
- **Coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre el cerco al interior en la línea de las actuales tendencias arquitectónicas.**
- **Combinable con las series Alba 60 y Alba 70.**
- **Amplia gama de perfiles que permiten solucionar la más complicada variedad de propuestas de cerramientos.**