


COR 70 HOJA OCULTA

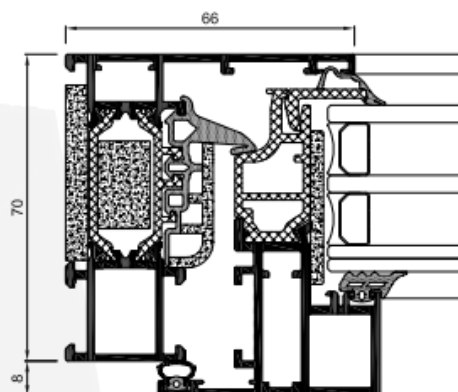

Dimensiones

Dimensiones máximas:
(Solución estándar) **Ancho / Width (L) = 1300 mm**
Alto / Height (H) = 2400 mm
(Herraje HD (practicable))
Ancho / Width (L) = 1200 mm
Alto / Height (H) = 3500 mm

Peso máximo por hoja: **Hasta 160 kg.**

Ensayos técnicos

Transmitancia: **$UW \geq 1$ (W/m²K)**
Aislamiento acústico: **Máximo acristalamiento 40 mm**
Máximo aislamiento acústico $R_w = 46$ dB
Permeabilidad al aire: (UNE-EN 12207): **Clase 4**
Estanqueidad al agua: (UNE-EN 12208): **Clase E1650**
Resistencia al viento: (UNE-EN 12210): **Clase C5**
Ensayo de referencia ventana: **1,23 x 1,48 m, 1 hojas.**

Diversidad de aplicaciones

Apertura interior:
practicable de 1 y 2 hojas, oscilo-batiente de 1 y 2 hojas y abatible.

Características:

- **Marco 70 mm**
- **Hoja 70 mm**
- **Espesor perfilaría: Ventana / Window 1,9 mm**
- **Longitud varilla poliamida: Polyamide strip length 35 mm**
- **Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security**