


PIVOTANTE 45 RPT

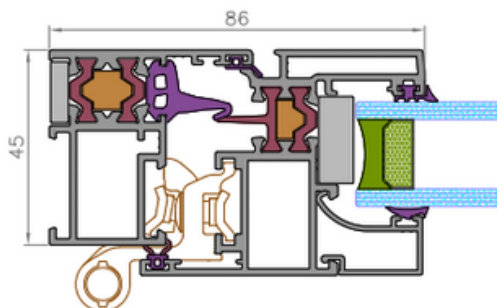

Ensayos técnicos

Permeabilidad al aire: (UNE-EN1026:2000) **CLASE 4**

Estanqueidad al agua: (UNE-EN1027:2000): **Clase E750**

Resistencia al viento: (UNE-EN12211:2000) **CLASE C5**

Aislamiento térmico

Desde 1,6 W/m²K

UNE-EN 100077-1/CTE(Feb.2015)

Zonas de cumplimiento CTE

A,B,C,D,E, α
CTE

Aislamiento acústico

38(-1,-4)db

UNE-EN14351-1 Anexo B

Características:

- **Marco 45/54/70 mm**
- **Hoja 52 mm**
- **Espesor perfilaría: 1,5 - 1,6 mm**
- **Acrilamiento hasta 31 mm.**
- **Longitud Poliamida: 14,8 mm**
- **Peso Máximo: 170 Kg.**