
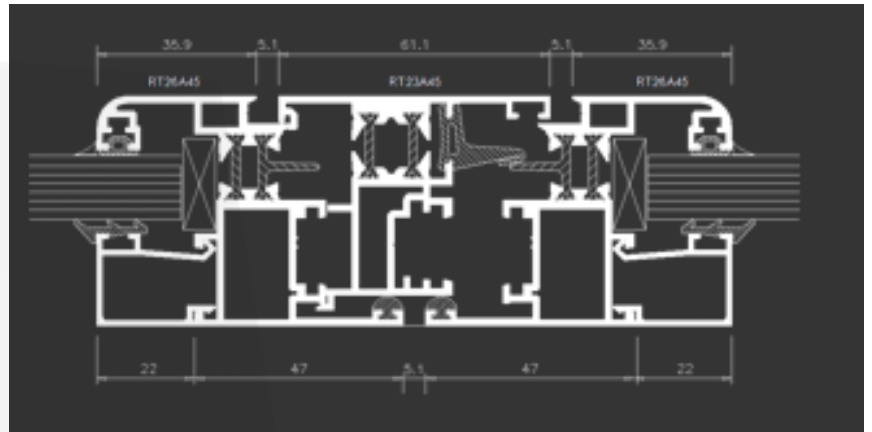


ALFIL A45 RPT

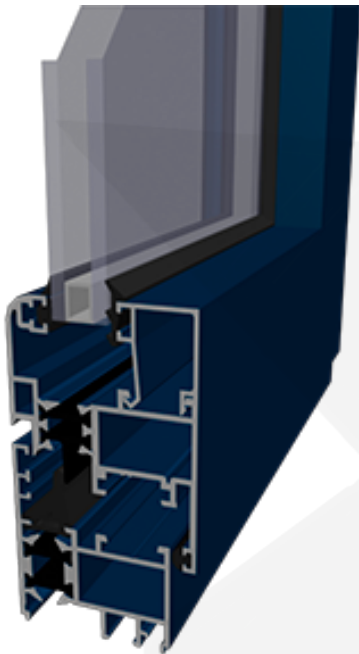

Ensayos estanqueidad

Permeabilidad al aire UNE-EN1026:2000

CLASE 4

Estanqueidad al agua UNE-EN1027:2000

CLASE E1200

Resistencia al viento UNE-EN12211:2000

CLASE C4

Ensayos térmicos

Transmisión térmica ISO 10077-1

Marco perimetral

5.715 W/m²·K

Cristal no revestido

3.792 W/m²·K

Acristalamiento con baja emisividad

3.184 W/m²·K

Ensayos acústicos

Aislamiento acústico UNE-EN ISO 140-3:1995

39 (0;-2) db

Características:

- Marco de 45 mm. y hoja de 52 mm.
- Sistema de cierre por junta central de estanqueidad en EPDM
- Capacidad de acristalamiento de 42 mm.
- Cámara europea estándar para el alojamiento de herrajes.
- Combinable con las series Alba 70 RPT y Alba 80 RPT.
- Amplia gama de perfiles que permiten solucionar la más complicada variedad de cerramientos.